信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

無段ベルト変速タイプ
モルタルポンプ

バリエーションカタログ Vol. 1

無段ベルト変速機の使い勝手を追求しました。

三相200V/3.7kW～7.5kWまで
同じコンセプトで揃い踏みです!

使い勝手の追求

操作方法のわかりやすさを追求!

操作パネルのレイアウトを共通化しました。型式が違っても、同じ操作方法で作業ができます。リモコン(型式:RC-A-50M)はもちろんのこと、正転スイッチなどのメンテナンス部品も同じです。

※ブレーカースイッチ、マグネットスイッチ、サーマルスイッチは除く

お手入れのしやすさを追求!

引き出し式の電装パネルで、メンテナンス時の作業もラクラクです。

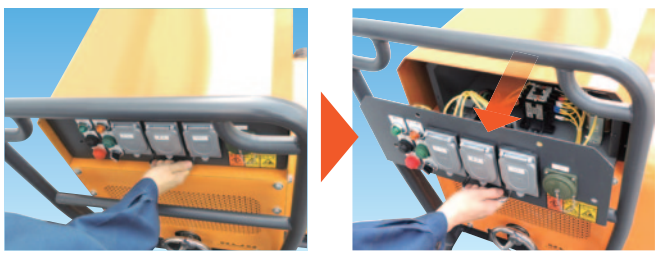

作業性と安全性を追求!

使用中や運転中でも機械を守るガイドフレームや、3点吊りができる補強ハンドルが標準装備され、機械ヤードでの使い勝手が向上しました。





更にウェブサイトが使い勝手を向上します

岡三機工のウェブサイトから、最新のカタログや取扱説明書、部品リストなどをダウンロードしていただくことができます。

※PDF形式のデータです。Adobe Readerなどの閲覧ソフトが必要になります。

仕　様

型　式	OKP-40MS	OKG-40MS	OKP-60MS-L	OKG-60MS-L	OKP-65MS-L	OKG-65MS-L
吐出量	min25～max52ℓ/分:50Hz min30～max63ℓ/分:60Hz	min20～max42ℓ/分:50Hz min24～max50ℓ/分:60Hz	min45～max100ℓ/分:50Hz min54～max120ℓ/分:60Hz	min36～max80ℓ/分:50Hz min43～max95ℓ/分:60Hz	min80～max183ℓ/分:50Hz min94～max220ℓ/分:60Hz	min62～max146ℓ/分:50Hz min75～max176ℓ/分:60Hz
吐出圧	max3.5MPa					
ポンピングチューブ	OKASAN35		OKASAN50L		OKASAN65S	
ローラー数	2	3	2	3	2	3
動　力	3.7kW-4P		5.5kW-4P		7.5kW-4P	
変速方式	無段ベルト変速					
電源電圧	三相AC200V					
定　格	15.6A:50Hz　14.6A:60Hz		21.6A:50Hz　20.6A:60Hz		29.6A:50Hz　28.0A:60Hz	
寸　法	W715×D1,235×H915㎜		W870×D1,525×H1,070㎜		W870×D1,525×H1,070㎜	
重　量	280kg	285kg	500kg	505kg	515kg	525kg
付属品	・3点式リモコン RC-A-50M　・工具セットF KG-F ・予備チューブ		・3点式リモコン RC-A-50M　・工具セットH KG-H ・予備チューブ		・3点式リモコン RC-A-50M　・工具セットI KG-I ・予備チューブ	

外形寸法図（単位:㎜）

OKP/OKG-40MS

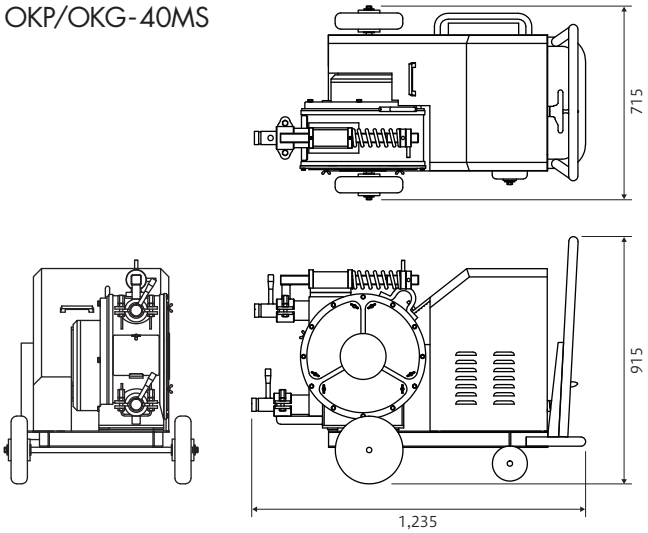

OKP/OKG-60MS-L
OKP/OKG-65MS-L

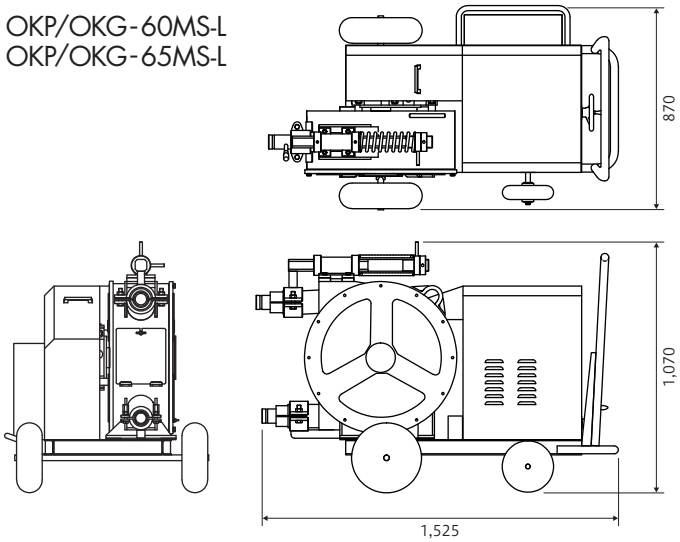

特性図　2点ローラー、60Hzの場合の代表例　※性能を保障するものではありません。

40MS（中速3.5MPa 44ℓ/分、高速3.2MPa 63ℓ/分）　60MS-L（中速3.5MPa 86ℓ/分、高速3.0MPa 119ℓ/分）　65MS-L（中速2.5MPa 155ℓ/分、高速1.9MPa 221ℓ/分）

回転数ー吐出量　※清水

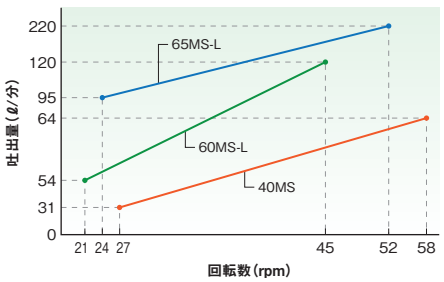

吐出量ー吐出圧　※清水

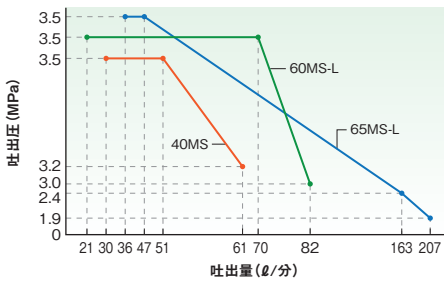

輸送距離　※モルタル混合比1:3
40MS:鋼管40A　60/65MS-L:鋼管50A

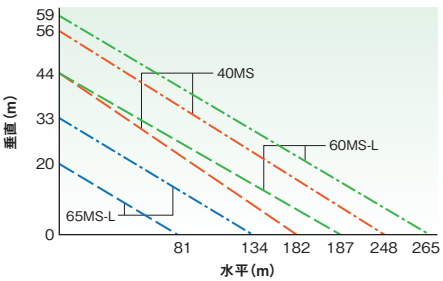

単相100V/200V兼用　750W　無段ベルト変速

OKP-15MS

様々な現場に対応する適応性と、高い作業効率を兼ね備えました。

現場を選ばない使い勝手が魅力!

電源は単相AC100V／200Vの両方が兼用で使用でき、実績のあるベルト無段変速方式です。どんな現場にも対応できます。

吐出量の調整幅が従来比約200%!※

Min7.0～Max30.0ℓ／分(60Hz)と、調整可能な吐出量が大幅に広がり、使い勝手が大きく向上しました。※当社OKP-25S3との比較

ワンタッチバンドで効率アップ!

チューブ交換に要する時間は、少しでも短くしたいものです。そこでOKP-15MSでは、作業効率をアップするため、チューブバンドにワンタッチ方式を採用しました。

型　　式	OKP-15MS	
吐　出　量	min6～max25ℓ/分:50Hz	min7～max30ℓ/分:60Hz
吐　出　圧	max2.3MPa	
ポンピングチューブ	φ35×900㎜	
ローラー数	2	
動　　力	750W-4P	
変速方式	無段ベルト変速	
電源電圧	単相 AC100V／200V　自動切替	
定　　格	12A(100V)／6A(200V):50Hz	10A(100V)／5A(200V):60Hz
寸　　法	W485×D890×H605㎜	
重　　量	110kg	

無線リモコンユニット

OKRシリーズ

遠隔操作で現場作業の効率化を図る
無線リモコンユニット OKR-Aに対応しています。

受信ユニット　OKR-A-R

送信ユニット　OKR-A-T

手元リモコン

使用例

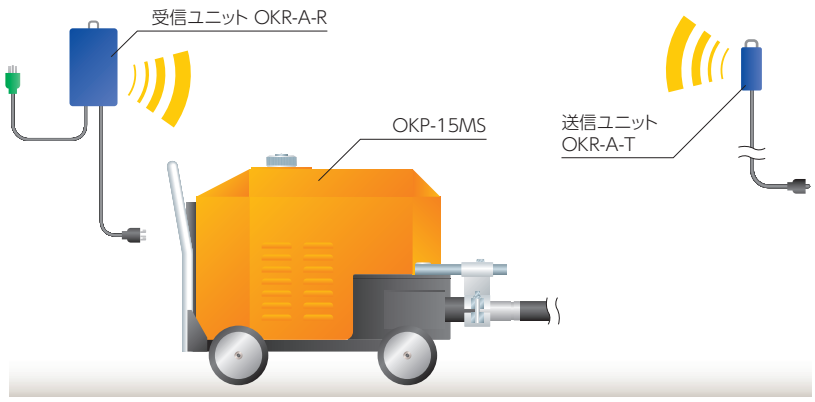

注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、よく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780 FAX.052(604)0781
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275
http://www.okasankikou.co.jp

初版 2015年5月